


REA-JET LC Megbízható, könnyen kezelhető nagykarakteres tintasugaras nyomtató

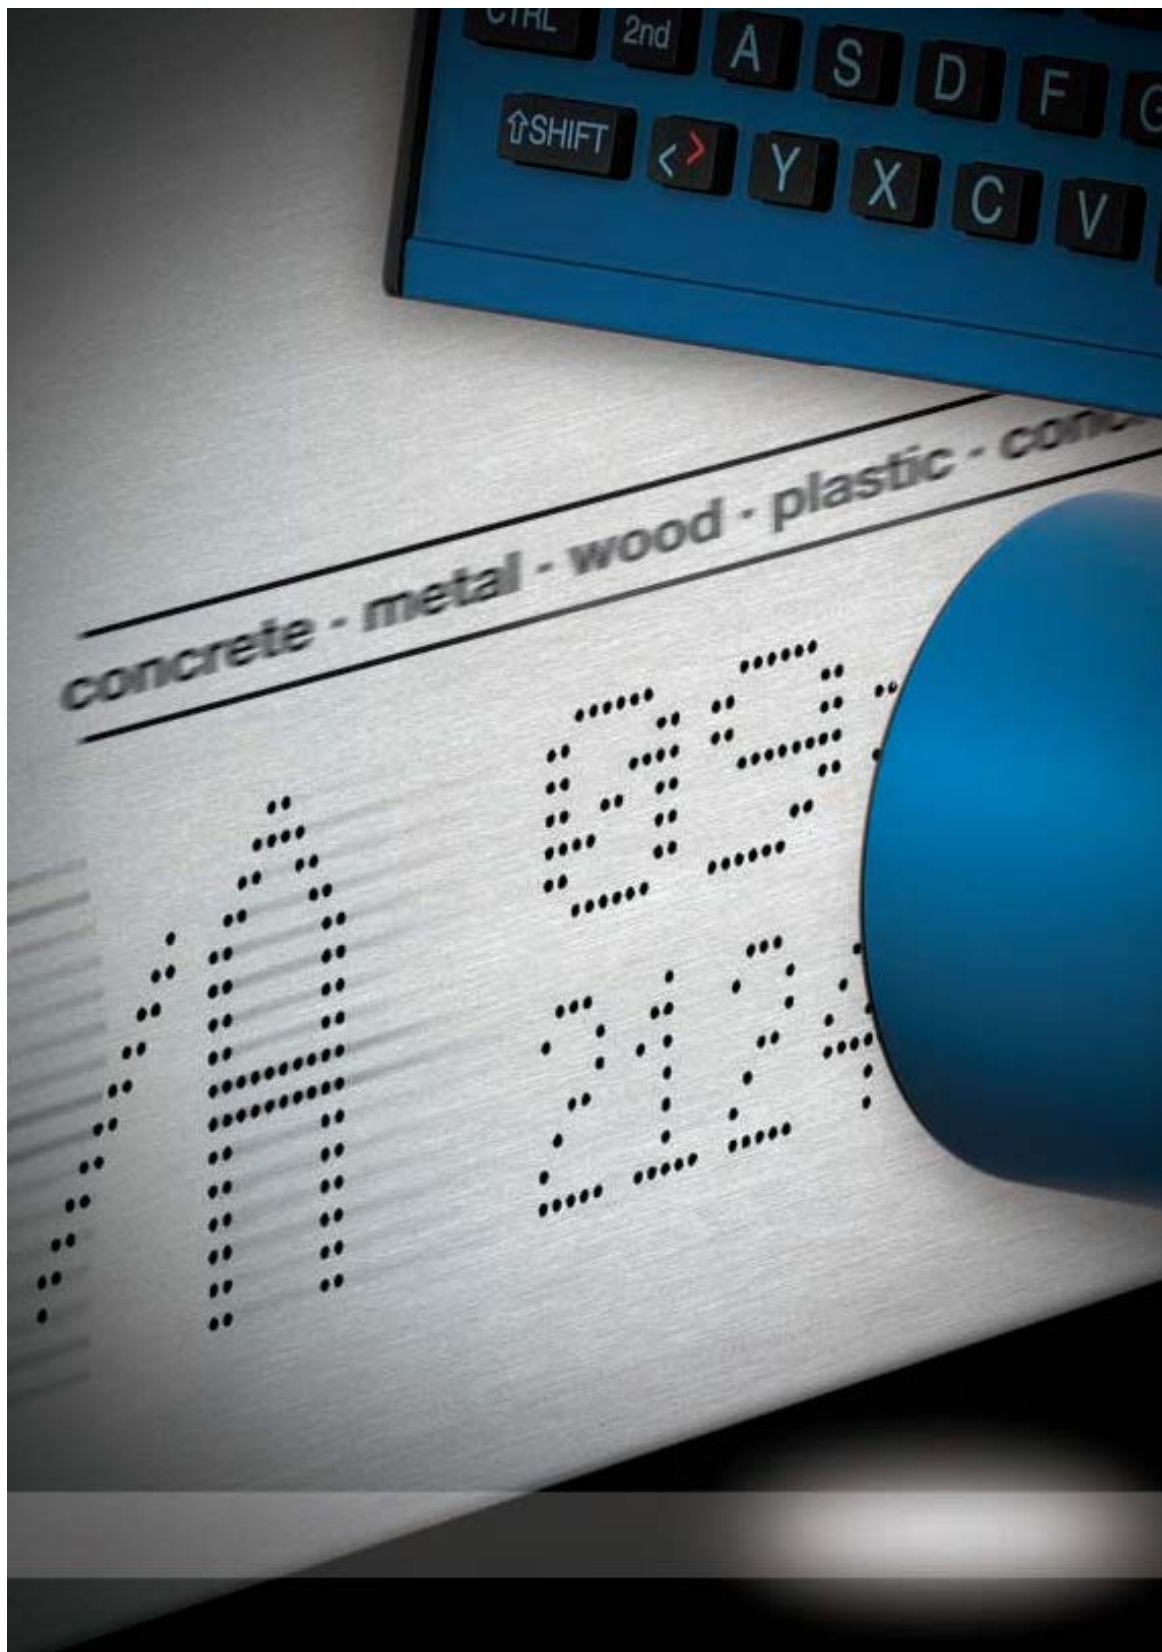

REA-JET LC

Kompakt, sokoldalú, porózus és nem porózus anyagokra történő nyomtatásra fejlesztett nagykarakteres nyomtató.

A **REA-JET LC** által nyomtatott karakterek mérete 5mm és 67mm közt lehet.

Az **REA-JET LC** vezérlő 7 és 16 cseppes nyomtatófejet is támogatja.

A **REA-JET** nyomtatóhoz illesztett fejtől függően a maximális nyomtatási magasság 67mm lehet (16 cseppes fej). A 7 cseppes nyomtatófejjel 5mm és 27mm közt lehet a nyomtatási magasság.

A REA-JET LC olyan versenyképes nyomtatási tulajdonságokkal rendelkezik, amelyekkel a napjaink leggyakoribb ipari nyomtatási igényeit ki lehet elégíteni.



Nem mindig tudható előre, hogy milyen anyagra kell nyomtatni, lehet fém, műanyag, fa, de üveg is. A REA szabadalommal védett nyomtatófeje lehetővé teszi, hogy ugyanazzal a REA-JET nyomtatóval az összes anyagra nyomtatni lehessen azáltal, hogy ugyanabban a nyomtatóban sokféle tinta használható.

A tintasugaras nyomtató meghibásodásából adódó termelés leállítás költséges lehet. Szervízre várás további késedelmek és csalódások forrása lehet.

A REA-JET rendszer robosztus, és ipari felhasználási környezetre lett tervezve. Abban a valószínűtlen helyzetben, amikor a nyomtató figyelmet igényel, a fő alkatrészek könnyű hozzáférhetősége lehetővé teszi a felhasználó részére a nyomtató javítását a legtöbb esetben a helyszínen.

Műszaki adatok:

Nyomtatófejek:

-7 cseppes:
Nyomtatási mag.: 5-27mm
-16 cseppes:
Nyomtatási mag: 5-67mm

Betűmátrix:

-5x5, 7x5, 10x10, 16x10

Nyomtatási sebesség:

-140betű/s a 7x5-ös mátrix esetén
-80betű/s a 16x10-es mátrix esetén

Nyomtatási lehetőségek:

-Elhelyezkedés (normál, fejtetön, előre, vissza)
-Arányos nyomtatás
-Betűköz és betű szélesség állítás
-Számológó változtatható növekménnyel, 5 számjegyes növekedő vagy csökkenő
-Valós idejű óra változtatható naptárral
-Automatikus nyomtatás ismétlés.
-Code 39 és ITF 2/5 vonalkódok
-Logó nyomtatás (opcionális)

Tápfeszültség:

230/115 VAC +/-10%
110VA, 50/60 Hz

Működési tartomány:

-Hőmérséklet: -5C foktól +45C fokig.
-Levegő páratartalom:
10-90%, nem kondenzálódó

Méretek:

-7 cseppes fej: 60x100mm
-16 csepp fej: 100x100mm
-Vezérlő: 149x109x262mm
-Programozó: 255x166x50mm

Tinta típusok:

-Vízbázisú tinták
-Etilalkohol tinták
-Izopropil alkohol tinták
-Etiacetát tinták.
-MEK gyorsan száradó tinták
-További spec. Tinták

Tömeg:

-7 cseppes fej: 500g
-16 csepp fej: 1100g
-Vezérlő: 2550g
-Programozó: 700g